

**EI2 60** suivant procès-verbaux **EFFECTIS n° 09-A-041, n° 10-A-501 et leurs extensions**

**DAS** suivant dimensions des procès-verbaux **CNPP n°SA120006 (FP + ventouse) et n°SA120007 (FP + bandeau)**

**Acoustique Rw 19 dB (-1;-1) - Coefficient thermique Ud= 1.8 W/m²K**

### **PLAGES DIMENSIONNELLES HOMOLOGUEES FEU (cotes maçonnerie en mm)**

Minimum HVM 600 x LVM 400

Maximum HVM 2650 x LVM 1350

### **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

#### **VANTAIL**

- Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 7/10° mm, pré-peint lisse blanc ivoire de série
- Ame isolation laine de roche et plâtre
- Renforts internes pour accessoires
  - Pour FP côté paumelles et opposé paumelles
  - Pour AP
- Epaisseur vantail 65 mm
- Masse 34 kg/m² environ

#### **DORMANT**

- Cadre Z 3 côtés à sceller ou à visser
- En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10°, thermolaqué texturé blanc ivoire de série, avec joint intumescent et joint fumées froides

### **EN OPTION**

#### **QUINCAILLERIE**

- Antipanique de la gamme DIERRE, CISA, BKS FERCO ou ECO SCHULTE
- Gâche électrique 1 point 12-24v à émission ou rupture
- Gâche électrique 3 points 24v à émission ou rupture
- Serrure électrique 1 point 12-24v
- Serrure 3 points mécanique ou motorisée
- Serrure pour cylindre rond D.21mm
- Ventouse DAS porte fermée
- Ferme porte encastré ou à bras compas ou glissière
- Béquillage inox sur plaque ou rosace
- Cylindre traversant 40/55 ou demi-cylindre 40/10
- Grille de ventilation coupe-feu EI260

#### **FINITION**

- Thermolaquage satiné suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect texturé
- Galvanisation
- Inox

#### **FERRAGE**

- Trois charnières acier électro zinguées dont deux à ressorts pour aide à la fermeture et une réglable en hauteur (à partir de HVM 1100mm)

#### **QUINCAILLERIE**

- Serrure à mortaiser un point de fermeture prédisposée pour cylindre européen
- Béquille double sur plaque en nylon noir

#### **POSE**

- Sur support béton
- Sur cloison flexible
- Sur cloison isotherme

#### **FENÊTRAGE**

- Oculus rectangulaire et circulaire
- Microviseur

#### **DORMANT**

- Tubulaire pose tunnel ou applique
- Cadre 4 côtés
- 4eme charnière (HVM mini 2150)
- Charnières 3D
- Pion antidegondage sur le vantail
- Habillage de mur (kit imbotte)

#### **ISOLATION**



- Kit acoustique ou thermique renforcés
- Kit fumées chaudes (RS) ou C4 Air et Vent

#### **CERTIFICATION**


- Marquage NF Portes résistant au feu

# PLANS DE RESERVATION


## New Idra 60 cadre Z code N05

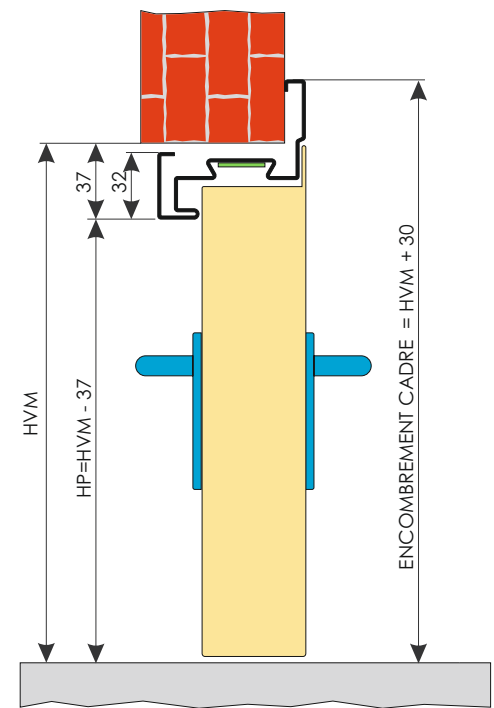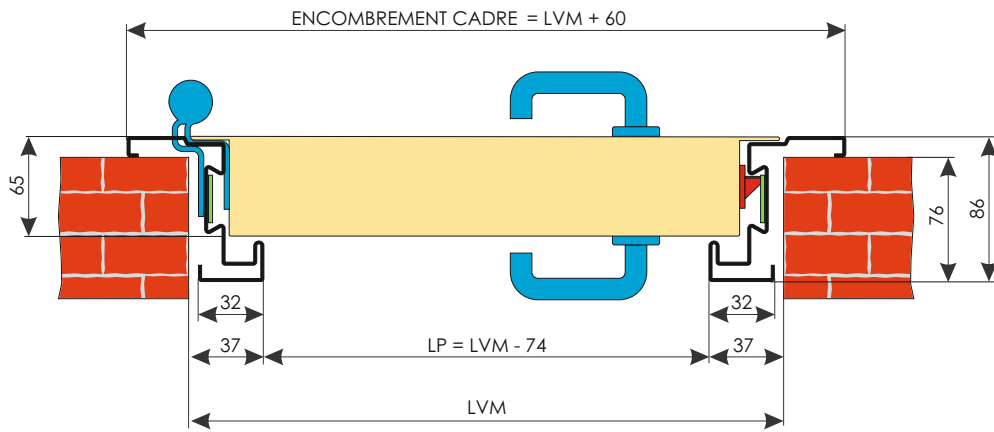



## New Idra 60 cadre Z sur cloison flexible code N70

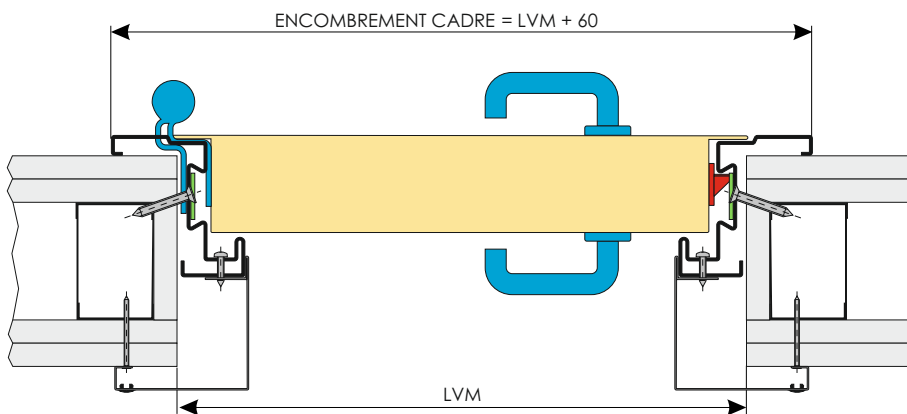

## Option cadre tubulaire I89



LVM: Largeur maçonnerie (cote de commande)  
 HVM: Hauteur maçonnerie (cote de commande)  
 LP: Largeur de passage cadre  
 HP: Hauteur de passage cadre

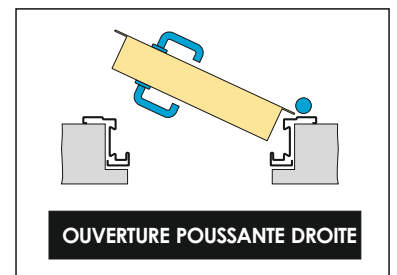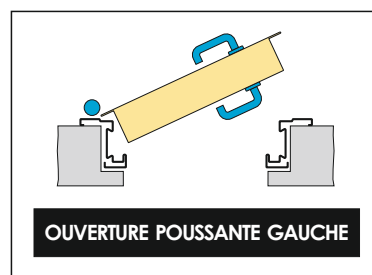

Les dessins sont à titre d'exemple et hors-échelle  
 Dierre se réserve le droit de changer la présente fiche sans aucun préavis  
 Les dimensions sont exprimées en millimètres