

# SLEEK FIRECUT 30 NEXT

## ELETTRA

CR 3	Classe de résistance à l'effraction selon norme européenne EN 1627
EI 30 intérieur	Résistance au feu suivant procès verbal EFEKTIS n°EFR-20-002426
EI 30 extérieur CE	Résistance au feu suivant certificat RINA n°0474-CPR-2050 (portes extérieures pour piétons)
Rw 41 dB (C-2 ; Ctr-4)	Affaiblissement acoustique suivant rapport d'essai n°0074/DC/ACU/16-1
Ud= 1,6 W/m <sup>2</sup> K	Transmission thermique suivant note de calcul
Classe 3	Perméabilité à l'air selon norme européenne EN 1026 et 12207

## PLAGES DIMENSIONNELLES HOMOLOGUÉES FEU (Côtes de passage cadre en mm)

 Intérieur	Minimum LNH 1 900 x LNL 500 Maximum LNH 2 200 x LNL 1 000
 Extérieur CE MARQUAGE CE	Minimum LNH 1 900 x LNL 600 Maximum LNH 2 400 x LNL 1 200 panneau 7 mm Maximum LNH 2 760 x LNL 1 200 panneau menuiserie 3 + 4 mm (nous consulter)

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

## VANTAIL

- Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10e mm côté extérieur et 9/10e mm côté intérieur, revêtus par panneaux MDF lisses 7mm MagicWood avec imprimé bois vernissé.
- Ame isolation laine de roche et plâtre.
- Carénage périphérique en aluminium finition anodisée argent de série avec joint intumescence interne et étanchéité à l'air.
- Épaisseur vantail 77 mm.

## DORMANT

- Précadre 3 côtés à sceller ou à visser en tôle acier 20/10mm, thermolaqué marron de série.
- Cadre 3 côtés à visser en aluminium 30/10e finition anodisée argent avec joint d'étanchéité à l'air.
- 4 pions anti-dégondage et gâche réglable.

## FERRAGE

- Deux charnières réglables 3D invisibles macron 5.0.

## QUINCAILLERIE

- Serrure motorisée connectée Dierre 6 points de fermeture.
- Protecteur de cylindre.
- Béquille double ou béquille / bouton fixe sur plaque Dierre Design (à spécifier à la commande).
- Microviseur grand angle H 1 440 mm environ.
- Seuil mobile double.

## POSE

- En neuf sur support béton.
- A titre d'information, masse du bloc-porte en 2 000 x 1 000 environ 135kg.

## EN OPTION (liste non exhaustive - nous consulter)

## QUINCAILLERIE

- Ferme porte encastré ou en applique.
- Béquillage sur rosace.
- Cylindre européen sur mesure.
- Seuil fixe PMR H.16 mm.

## FINITION

- Cadre avec thermolaquage suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect mat.
- Revêtements mélaminés Nobilwood, contreplaqués, RAL, aluminium et tôle suivant nuancier Dierre.

## DORMANT

- 3ème charnière.

## ISOLATION

- Affaiblissement acoustique Rw 45 dB (C-3; Ctr-7) avec seuil PMR H. 16mm.

**MODÈLE PORTE**

**CERTIFICATION**

**CODE PORTE**

**STRUCTURE PORTE**

Sleek Firecut 30 Next Elettra

Serrure motorisée connectée


-----  
Double tôle

## **CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**



**! Uniquement pose en neuf  
ou dépose totale  
Pas d'entrebâilleur de série**

## **SCHEMA PORTE**

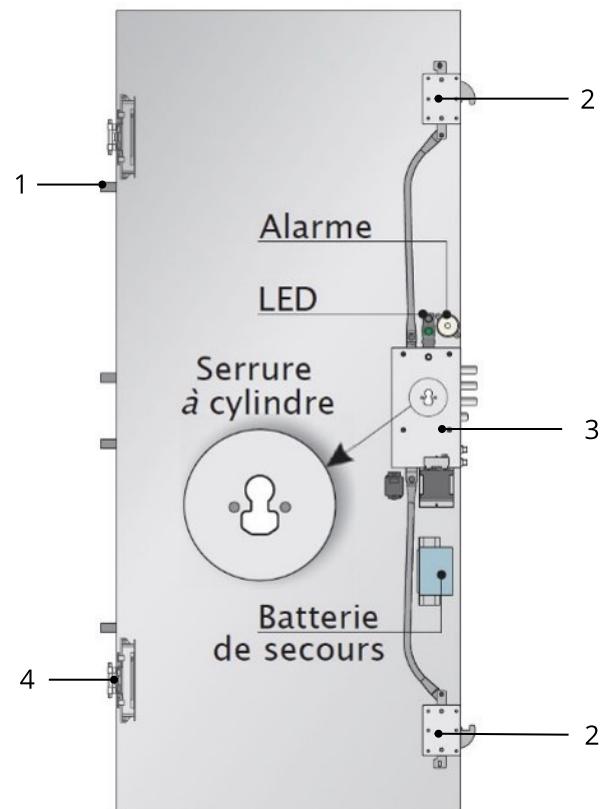

- 1 : pion fixe Sleek  
2 : déviateurs Hook  
3 : serrure motorisée connectée  
4 : charnières invisibles macron 5.0

## **SECTION HORIZONTALE**

